




# ТЕХНОКОЛЬ

## ARCHITECT

# ТЕХНОКОЛЬ HAUBERK

### ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

Для облицовки, реновации и декоративного оформления фасада, его архитектурных элементов (фронтон, входная группа), заборов и ограждений.

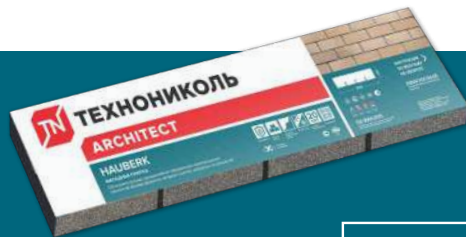

# 20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ\*

Фасадная плитка ТЕХНОКОЛЬ HAUBERK создана на основе стеклохолста, улучшенного битума и базальтового гранулята. Отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает исключительной долговечностью материала и цвета.



#### СОЗДАНА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА

Базальтовое покрытие обладает высочайшей стойкостью цвета, не выгорает на солнце и не меняет свой цвет в течение всего срока службы.



#### ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ УКЛАДКИ

Легкость и простота монтажа не требуют профессиональных навыков и умений. Новый фасад всего за 3 дня!



#### ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ

Спекание плиток в единое покрытие обеспечивает отсутствие открытых отверстий, полную герметичность и долговечность конструкции.



#### ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ФАСАДОВ

Используется для оформления фасадов с нестандартными формами: полукругами, арками и волнообразными элементами конструкций.



#### ВСЕСЕЗОННОСТЬ

Разработана с учетом климатических условий России и других стран СНГ в диапазоне температур от -60 до +90°C.



#### АРХИТЕКТУРНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

Сочетание цветовых решений и рисунка плитки придает строению особую архитектурную выразительность.

### Цветовые решения:



Обожженный кирпич



Бежевый кирпич



Песчаный кирпич



Мраморный кирпич



Терракотовый кирпич



Античный кирпич

\*Подробные условия гарантийных обязательств на сайте [www.tn-hauberk.ru](http://www.tn-hauberk.ru).

## Необходимые материалы и инструменты:

- Фасадная плитка
- Металлические уголки внешние и внутренние
- Металлический оконный наличник
- Оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, оцинкованные саморезы по металлу
- Шнурка, молоток, нож, ножницы по металлу, шпатель, шурупверт



1 Подготовьте прочный, сухой и влагостойкий деревянный настил фасада (фанера ФСФ, плита ОСП-3, шпунтованные или обрезные доски).



2 Монтаж стартовой полосы ведите с угла дома с отступом 5–10 мм. Удалите защитную пленку, отрежьте нижние «лепестки» фасадной плитки и закрепите на оцинкованные гвозди.



3 Уложите первый ряд плитки поверх стартовой полосы. Каждая плитка крепится на 8 оцинкованных гвоздей.



4 Части плитки, выходящие на внешние и внутренние углы дома подрежьте, отступив от угла 5–10 мм.



5 Следующие ряды фасадной плитки укладывайте со смещением от предыдущего на половину «лепестка».



6 Внешние углы дома закройте внешними металлическими уголками при помощи окрашенных оцинкованных саморезов по металлу с шагом 30 см.



7 На внутренние углы дома аналогично монтируются внутренние металлические уголки, начиная снизу.



8 Для финишной отделки оконного проема используйте металлический оконный наличник. Монтаж ведется снизу вверх.



9 Установите оконный отлив на металлический оконный наличник.



10 Фасад готов! Можно подумать о кровле...

Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.

Более подробную инструкцию по монтажу смотрите на упаковке фасадной плитки ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK и на сайте [www.tn-hauberk.ru](http://www.tn-hauberk.ru).

